

Einzelraum-Temperaturregelung CosiTherm® – Funk



- Regelklemmleiste zum Anschluss für Stellantriebe
- Für Verteilersysteme zum Heizen und Kühlen
- Weltweiter Zugriff über das AFRISOhome Gateway



Anwendung Zur Temperaturregelung von einzelnen Räumen in Verbindung mit Verteilersystemen zum Heizen oder Kühlen. EnOcean®-Funktechnologie zur Einbindung in die Gebäudeautomation.

Beschreibung Die Einzelraum-Temperaturregelung CosiTherm®-Funk besteht in der Grundausführung aus einem Basismodul, mindestens einem Reglermodul mit zwei oder sechs unabhängigen Regelkreisen und entsprechender Anzahl an Raumfühlern. Die Reglermodule können modular miteinander verbunden werden und lassen sich somit auf die Anzahl der Regelkreise/Räume anpassen. Pro Regelkreis wird ein Raumfühler benötigt, dieser wird in der Standardausführung batterieelos betrieben und ist über die EnOcean®-Funktechnologie mit dem Reglermodul verbunden. Der Raumfühler misst die Ist-Temperatur in den einzelnen Räumen. Die Soll-Temperatur wird über den Drehknopf des Raumfühlers oder die mobile App AFRISOhome eingestellt. Das Reglermodul vergleicht permanent die Ist- mit der Soll-Temperatur und regelt die Volumenströme des Heiz-/Kühlwassers über die thermischen Stellantriebe des Verteilersystems.

Das Basismodul verfügt über zwei unabhängig voneinander programmierbare Schaltkanäle für die Temperaturabsenkung, neun programmierbare Speicherplätze und eine Ventil- und Pumpenschutzfunktion. Die Pumpennachlaufzeit kann eingestellt werden. Die farbgleiche Kennzeichnung der Klemmen der Reglermodule erleichtert die Zuordnung zu den Kabel-Adern der thermischen Stellantriebe und sorgt zusammen mit den Hutschienen-Schnappverbindern auf der Gehäuserückseite für eine einfache Montage.

Durch den Einsatz eines AFRISOhome Gateways besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Raumtemperaturen über die mobile AFRISOhome App per Fernzugriff zu kontrollieren und bei Bedarf anzupassen (z. B. bei der Heimreise aus dem Winterurlaub). Mit dieser flexiblen und individuellen Fernsteuerung der Raumtemperatur kann eine Komfortsteigerung und im gleichen Zug eine Senkung der Energiekosten erreicht werden.

In Kombination mit weiteren AFRISO Smart Home Produkten mit EnOcean®-Funktechnologie stehen viele individuelle, selbst konfigurierbare und erweiterbare Anwendungen zur Verfügung.

Funktionen **Basismodul BM**

- Energieversorgung der thermischen Stellantriebe (AC 230 V)
- Umschaltung des Systems auf „Heizen“ oder „Kühlen“
- Steuerung der Heiz-/Kühlpumpen

Reglermodul

- Abgleich Ist-/Soll-Temperatur
- Regelung Heiz-/Kühlwasser über angeschlossene thermische Stellantriebe
- Anschluss von zwei oder sechs Regelkreisen, erweiterbar
- Anbindung an Raumfühler über EnOcean®-Funktechnologie

Einzelraum-Temperaturregelung CosiTherm® – Funk

Technische Daten

Anschlüsse

Basismodul BM

Max. 9 Reglermodule F2 oder
3 Reglermodule F6

Reglermodul F2

Max. 2 Raumfühler und 8 Stellantriebe
sowie externe Antenne

Reglermodul RM F6

Max. 6 Raumfühler und 24 Stellantriebe
sowie externe Antenne

Temperatureinsatzbereich

Umgebung/Lagerung: -10/+60 °C

EnOcean®-Funk

Frequenz: 868,3 MHz

Sendeleistung: Max. 10 mW

Reichweite: 10 bis 30 m (abhängig von
Raumsituation und Baumaterialien)

Basismodul BM

Versorgungsspannung

AC 230 V, 50–60 Hz

Nennleistung

1 VA

Gehäuse

Kunststoffgehäuse aus PC/ABS

Farbe: Hellgrau, ähnlich RAL 7047

B x H x T: 122 x 92 x 45 mm

Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Gewicht

215 g

Reglermodul

Versorgungsspannung

AC 230 V, DC 5 V (über Basismodul BM)

Nennleistung

Reglermodul F2: 0,3 W

Reglermodul F6: 0,5 W

Gehäuse (B x H x T)

Kunststoffgehäuse aus PC/ABS

Reglermodul F2: 73 x 92 x 45 mm

Reglermodul F6: 162 x 92 x 45 mm

Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Gewicht

Reglermodul F2: 130 g

Reglermodul F6: 260 g



Detaillierte Angaben
zur Reichweite
EnOcean®-Funkmodul
siehe Betriebsanleitung.


RK: G, PG: 4	Art.-Nr.	Preis €
Basismodul BM	78112	
Reglermodul F2A mit externer Antenne, für 2 Regelkreise	78123	
Reglermodul F6A mit externer Antenne, für 6 Regelkreise	78124	

Einzelraum-Temperaturregelung CosiTherm® – Funk




Bauformen und Maße (mm)

Basismodul BM

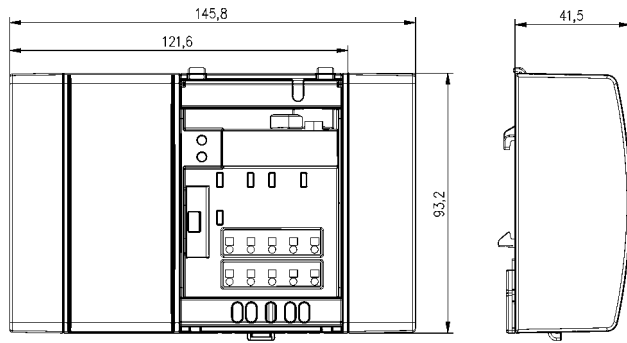

Reglermodul F2

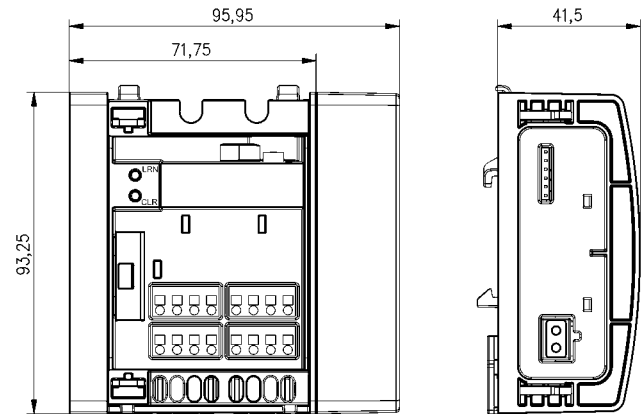

Reglermodul F6

