


## Montagezubehör für Innenhüllen

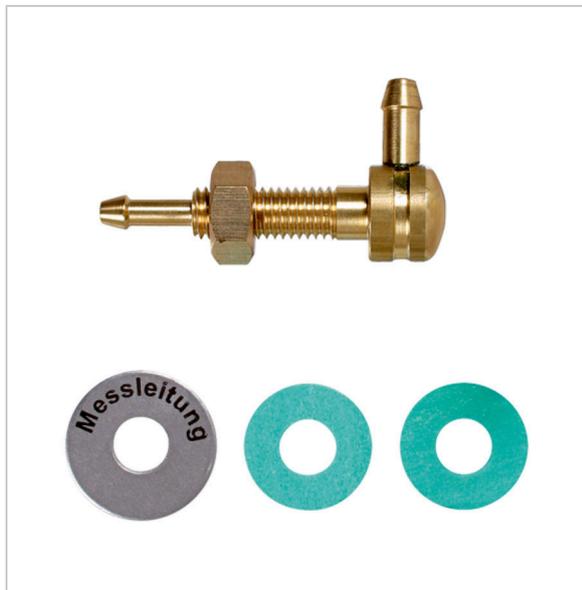

### Benefits

- Umfangreiches Zubehörsortiment passend für AFRISO Leckschutzauskleidungen / Innenhüllen
- Hochwertige Komponenten für die einfache, schnelle Montage
- Kunststoffteile aus hochfestem, robusten Kunststoff

### Anwendung




Passend für AFRISO Innenhüllen AK-S, AF-S und AR-S zur Montage.

### Ausführungen

	Art.-Nr.
 Winkelnippel kurz 6 x 4/6 mm	43906
 Winkelnippel kurz mit Abstandhalter 6 x 4/6 mm	43904
 Winkelnippel lang 6 x 4/6 mm	43908
 Kondensatleiste	43692
 Flüssigkeitssperre	43646
 Saugleitung gelocht 6 x 3 mm, Rolle 100 m	43910

Blaue Art.-Nr. = Lagerware



	Art.-Nr.
	Saugleitung ungelocht 6 x 3 mm, Rolle 100 m 43911
	Spannring ø 500 mm mit Runddichtung, Moosgummi 43900A
	Spannring ø 550 mm mit Runddichtung, Moosgummi 43900B
	Spannring ø 600 mm mit Runddichtung, Moosgummi 43900C
	Spannring ø 620 mm mit Runddichtung, Moosgummi 43900D
	Schlauchverbinder GS4 4 x 4 mm, für Saugschlauch 43945
	Schlauchverbinder GS6 6 x 6 mm, für Saugschlauch 43912
	T-Stück TS4 4 x 4 x 4 mm, für Saugschlauch 43944
	T-Stück TS6 6 x 6 x 6 mm, für Saugschlauch 43913
	Schlauchfüllenset NW4/6, G $\frac{3}{8}$ x G $\frac{1}{8}$ NW4 x G $\frac{1}{8}$ , NW6 x G $\frac{1}{8}$ , G $\frac{3}{8}$ x G $\frac{1}{8}$ 43914
	Schilderhalter mit Schild und Schelle 43918
	PVC-Schlauch glasklar 4 x 2 mm, Rolle 100 m 43650
	PVC-Schlauch grün 4 x 2 mm, Rolle 100 m 43649
	PVC-Schlauch rot 4 x 2 mm, Rolle 100 m 43648
	PVC-Schlauch glasklar 6 x 2 mm, Rolle 100 m 43664
	PVC-Schlauch grün 6 x 2 mm, Rolle 100 m 43663
	PVC-Schlauch rot 6 x 2 mm, Rolle 100 m 43662
	Vergussmasse Epple 28 Dose (1000 ml) 43919
	Kleber Epple 4851 Dose (0,9 kg) 43920
	Überdrucksicherung G $1\frac{1}{2}$ , Öffnungsdruck ca. 25 mbar 20466
	Spannring ø 500 mm V2A Flachstahl (ohne Dichtung), 40 x 8 mm, glasperlengestrahlt 43900N
	Spannring ø 600 mm V2A Flachstahl (ohne Dichtung), 40 x 8 mm, glasperlengestrahlt 43900O

Blaue Art.-Nr. = Lagerware



	Art.-Nr.	
	Flansch KT G2	44007
	Flansch KT NW65	44006
Moosgummi 50 x 5 mm Rolle 10 m	43926	
Moosgummi 50 x 8 mm Rolle 10 m	43942	
Mipoplast-Bodenplatte 800 x 800 mm	43928	
Vlies-Platte LSV2 1 x 2 m, ohne Magnete	43952	

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

## Beschreibung

Kondensatleiste mit drei Kondensatgefäßen zur Sichtkontrolle mit integrierter Halterung für die einfache Wandmontage. Wenn kein durchgehendes Gefälle der Mess-, Saug- und Auspuffleitung vom Leckanzeigergerät zum Tank vorhanden ist, ist an jedem Tiefpunkt der Leitungen eine Kondensatleiste zu montieren. Bei Kondensatbildung wird die Flüssigkeit im jeweiligen Kondensatgefäß gesammelt. Zur Entleerung können die Kondensatgefäße schnell und einfach abgeschraubt werden.

Dichtheitsgeprüft

Kompakte, robuste Bauweise aus hochfestem Kunststoff

Kompatibel für Schläuche mit 4/6 mm