


## Tankschutzpaket AK-S für Heizöl und Diesel

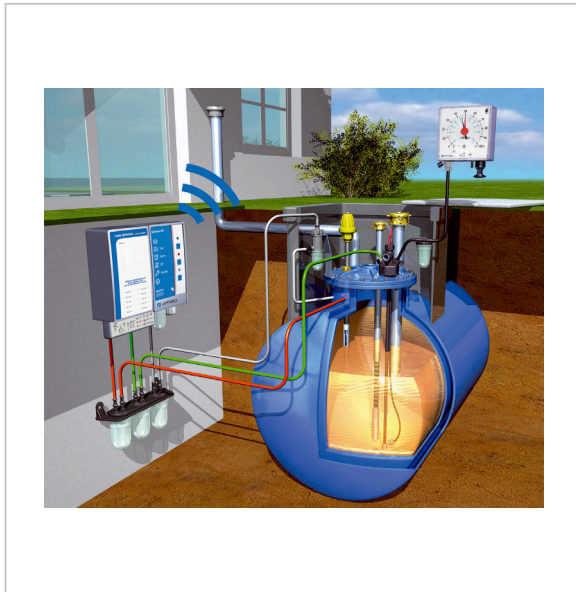

### Benefits

- Innenhüllenpaket für genormte zylindrische Tanks (EN/DIN) mit komplettem Montagezubehör und Vakuum Leckanzeiger Eurovac
- Materialien beständig gegenüber Bioheizöl- und Biodiesel-Mischungen mit max. 20 % FAME
- Tankschutzpakete für rechteckige und kugelförmige Behälter auf Anfrage
- Individuelle Schulungen zum Einbau von Innenhüllen und Leckanzeigern möglich

### Anwendung

Für Heizöl EL (DIN 51603-1), Dieseldieselkraftstoff (EN 590) und Bioheizöl sowie Biodiesel mit max. 20 % FAME.

### Ausführungen

Tankvolumen	Art.-Nr.
7.000 l	43901.007
50.000 l	43901.050

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

### Beschreibung

Tankschutzpaket mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für zylindrische Behälter. Rechteckige und kugelförmige Behälter auf Anfrage.



## Technische Daten

### Verwendbarkeitsnachweis

DIBt: Z-65.30-162, EN 13160-7

### Lieferumfang

- Leckschutzauskleidung nach Norm oder nach Maß
- Vakuum-Leckanzeiger Eurovac
- Stirnwandverkleidung aus Vlies LSV2
- Zwischenlage aus Vlies
- Mipoplastplatte 800 x 800 mm
- Kondensatleiste 3-fach 4/6 mm
- Flüssigkeitssperre 4/6 mm
- Winkelnippel kurz 4/6 mm
- Winkelnippel lang 4/6 mm
- PVC-Saugleitung 3 x 6 mm gelocht und ungelocht
- Spannring 500 mm oder 600 mm
- Schlauchverbinder 4 oder 6 mm
- T-Stück-Schlauchverbinder 4 oder 6 mm
- Schlauchtüllenset NW4/6 G $\frac{3}{8}$  x G $\frac{1}{2}$
- Warningschild mit Halterung und Überziehschutz aus Filz